



Accesorios para Sistema de Alimentación A.C.




Alimentación a través del Terminal (para conexión-V) STC-25 (A/B)

Usando el cableado para alimentación a través del terminal del STC-25, el protector contra sobretensiones dará la conexión en serie



Tipo: A Tipo: B

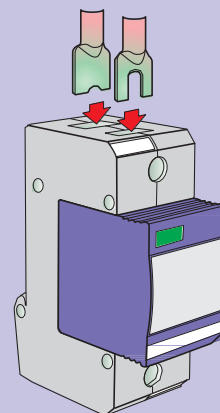

STC-25 Diagrama de instalación

Tipo	STC-25	
Tensión nominal	600V~	
Corriente de impulso de rayo (10/350)	25 kA	
Corriente nominal de descarga (10/350)	50 kA	
Área transversal	25 mm ² m sólido / flexible	
Para instalación en modelo	BT P BCM... / BT PBM.....serie	
Información para pedidos		
Tipo	STC-25A	STC-25B
Art.-No.	850 036	850 037
Unidades por empaque	1 pc(s)	1 pc(s)

Barraje BM-18-2 / BM-18-3 / BM-18-4

Monofásico, para módulo DPS de 18mm, 2 polos / 3 polos / 4 polos conexión combinada 2P/3P/4P

Tipo	BM-18-2	BM-18-3	BM-18-4
Número de lenguetas de contacto	2 polos	3 polos	4 polos
Dimensión	2 mods	3 mods	4 mods
Área transversal	16 mm ²	16 mm ²	16 mm ²
Información para pedidos			
Tipo	BM-18-2	BM-18-3	BM-18-4
Art.-No.	850 002	850 003	850 004
Unidades por empaque	1 pc(s)	1 pc(s)	1 pc(s)



Barraje BM-36-2 / BM-36-3 / BM-36-4

Monofásica, para módulo DPS de 36mm, 2 polos / 3 polos / 4 polos conexión combinada 2P/3P/4P

Tipo	BM-36-2	BM-36-3	BM-36-4
Número de lenguetas de contacto	2 polos	3 polos	4 polos
Dimensión	4 mods	6 mods	8 mods
Área transversal	16 mm ²	16 mm ²	16 mm ²
Información para pedidos			
Tipo	BM-36-2	BM-36-3	BM-36-4
Art.-No.	850 012	850 013	850 014
Unidades por empaque	1 pc(s)	1 pc(s)	1 pc(s)

